

BADU PRO

 High Efficiency Motor
IE2 ✓ ~1

 Premium Efficiency Motor
IE3 ✓ ~3

PRO LINE

 GARANSI
TAHUN | 2


Motor cocok untuk operasi berkelanjutan, dengan IP55, isolasi kelas F, memastikan keandalan yang sangat baik dalam kondisi suhu dan kelembaban yang ekstrem, dan daya tahan tanpa diragukan.

Impeller Noryl berkekuatan tinggi untuk ketahanan aus yang lebih baik, bebas korosi, tidak ada perangkat keras logam internal yang kontak dengan air.

Cocok untuk digunakan dengan air laut berkat *mechanical seal* AISI 316 dengan casing keramik dan gasket NBR70 yang memungkinkannya digunakan di kolam renang air laut atau dengan klorinator garam.

Kode	Ref.		Output		Input		Standar Dinamo	Listrik	Overload A	Kabel ≥mm ²	A (mm)	Berat (kg)
			HP	Watt	HP	Watt						
220V												
110502510002522	BADU PRO 25 M	1/4	250	1/2	380	IE2	230V~1N	1,6 - 2,5	1,5	490	9,8	
110502510005022	BADU PRO 50 M	1/2	450	3/4	580	IE2	230V~1N	2,5 - 4	1,5	500	10,5	
110502510007522	BADU PRO 75 M	3/4	650	1	750	IE2	230V~1N	2,5 - 4	1,5	520	11,2	
110502510010022	BADU PRO 100 M	1	800	1-1/2	1070	IE2	230V~1N	4 - 6,3	2,5	520	12,5	
110502510015033	BADU PRO 150 M	1-1/2	1100	2	1500	IE2	230V~1N	6,3 - 10	2,5	540	16,5	
110502510020033	BADU PRO 200 M	2	1500	2-1/2	1900	IE2	230V~1N	6,3 - 10	2,5	540	16,9	
110502510030033	BADU PRO 300 M	3	2200	3-1/2	2570	IE2	230V~1N	10 - 16	4	600	24,1	
380V												
110502520010022	BADU PRO 100 T	1	800	1-1/2	1070	IE3	230V/400V~3N	1,6 - 2,5	1,5	520	12,5	
110502520015033	BADU PRO 150 T	1-1/2	1100	2	1500	IE3	230V/400V~3N	2,5 - 4	1,5	540	16,5	
110502520020033	BADU PRO 200 T	2	1500	2-1/2	1900	IE3	230V/400V~3N	2,5 - 4	1,5	540	16,9	
110502520030033	BADU PRO 300 T	3	2200	3-1/2	2570	IE3	230V/400V~3N	4 - 6,3	2,5	600	24,2	

M = mono-fase, T = tiga-fase

Spesifikasi


Suhu air / Tekanan	maks. 60 °C/ maks. 2.5 bar
Mechanical seal	AISI 316, cocok untuk air asin
Dinamo	TEFC, Class F, IP55, 50 Hz, 2850 rpm
Casing / Impeller / Strainer / Lid	PP dengan fiberglass/Noryl / PP/ SAN
Kemasan	255x650x330mm

- » Hening
- » Pompa sentrifugal
- » Self-priming
- » Tutup transparan
- » AISI 316 *mechanical seal*, cocok untuk air asin
- » Impeller dan *diffuser* terbuat dari Noryl
- » Strainer basket: 3 liter
- » Pemakaian: kolam renang hingga 190 m³

BADU PRO

PRO
LINEGARANSI
TAHUN | 2

PENGGANTI YANG BAIK UNTUK POMPAMU YANG TUA ITU.

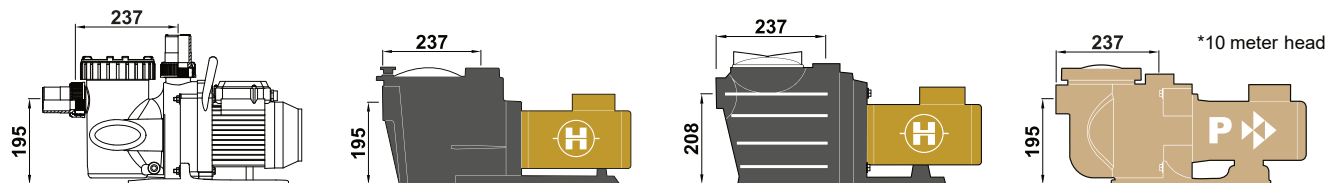


BADU PRO			H"Super-Pump"			H"Super-II-Pump"			P"SUPER-FLO"		
HP	Input	m ³ /jam*	HP	Input	m ³ /jam*	HP	Input	m ³ /jam*	HP	Input	m ³ /jam*
1/2	580 W	8	---	---	---	---	---	---	1/2	580 W	6
3/4	750 W	12	1	955 W	12	1	820 W	13	3/4	740 W	12
1	1070 W	15	1-1/2	1150 W	14	1-1/2	1120 W	16	1	1050 W	14
1-1/2	1500 W	24	2	1225 W	16	2	1490 W	21	1-1/2	1500 W	22
2	1900 W	27	---	---	---	---	---	---	2	1900 W	25
3	2570 W	33	---	---	---	3	2570 W	33	---	---	---

Keluarkan pompa lama itu untuk Speck® BADU PRO yang baru.

BADU PRO dapat menggantikan banyak jenis pompa tanpa merubah instalasi pipa.

Hayward® Super Pump, Pentair® Super-flo dan Kripsol® KS-EVO dapat ditukarkan.

Pentair® and Superflo® are registered brands of Pentair Water Pool and Spa, Inc. or with a Pentair Water Pool and Spa, Inc. connected company. Hayward®, Super Pump® and KRIPSOL® brands of Hayward Industries, Inc.

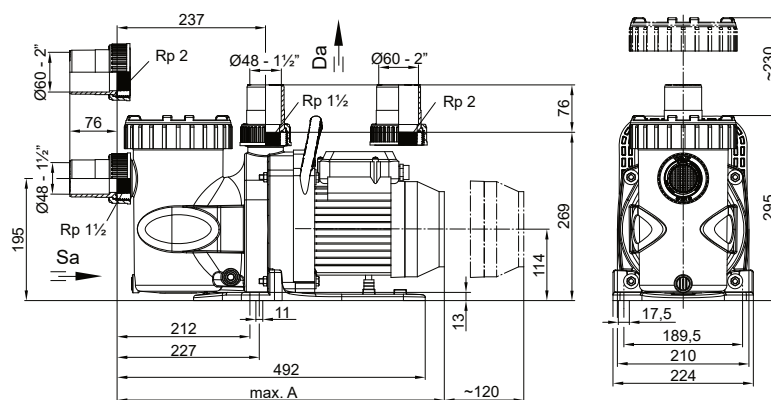

Ref.	Koneksi	Water Mur	Flow rate (m ³ /jam) @ m Head									
			4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m	22 m
BADU PRO 25	1-1/2"	termasuk	9	7	5	3	1	---	---	---	---	---
BADU PRO 50	1-1/2"	termasuk	13	11	10	8	6	5	3	1	---	---
BADU PRO 75	1-1/2"	termasuk	17	16	14	12	10	6	5	2	---	---
BADU PRO 100	1-1/2"	termasuk	23	20	18	15	12	8	5	2	---	---
BADU PRO 150	2"	termasuk	34	32	27	24	20	15	10	5	1	---
BADU PRO 200	2"	termasuk	35	33	31	27	24	21	17	11	3	1
BADU PRO 300	2"	termasuk	42	39	36	33	29	25	20	13	5	2

